

Produktdatablad

Specifikationer



Termostat, Renova, elektronisk, golvtermostat, +5° C till +50° C, infälld, med golvgivare, IP20, skruvanslutning, Svart

E-nummer:
8580129

WDE011625

EAN-kod: 3606480661945
Lagerkod: Lagerförd

Produktdata

Produktfamilj	Renova
Typ av produkt eller komponent	Termostat
Produktbeskrivning	Med fästram
Nyans	Svart
kvantitet per set	1 st
produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Renova ram

Teknisk data

apparatmontering	Infälld
Enhetsapplikation	Golv
funktion	2-pol
temperaturinställningsområde	5...30 °C
märkström	16 A vid 250 V AC
lokal indikering	LED (Röd)uppvärmningsläge: LED (Grön)drift:
anslutningar - plintar	Skruvanslutning
Material	PC/ABS
Inbyggnadsdjup	24 mm
diameter	83 mm
Utskjutande mått	21 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,000 cm
Förpackning 1 bredd	9,600 cm
Förpackning 1 djup	9,600 cm
Förpackning 1 vikt	198,000 g
Förpackningstyp 2	CAR

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	10,000 cm
Förpackning 2 bredd	41,000 cm
Förpackning 2 djup	20,000 cm
Förpackning 2 vikt	2,094 kg

Logistikinformation

Ursprungsland	LV
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti (i månader)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >



Miljöpåverkan

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Use Better



Material och förpackning

Förpackning med återvunnen kartong

Nej

Förpackning utan plast

Nej

SCIP-nummer

Def1703c-bccd-49de-ae17-8619132d31d0

EU:s RoHS-direktiv

[Uppfyller kraven genom undantag](#)

Use Longer



Förlängning av livslängd

Reparation

Nej

Use Again



Packa om och återskapa

Återtagande

Ja


WEEE-märkning



Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Technical Illustration

Wiring diagram

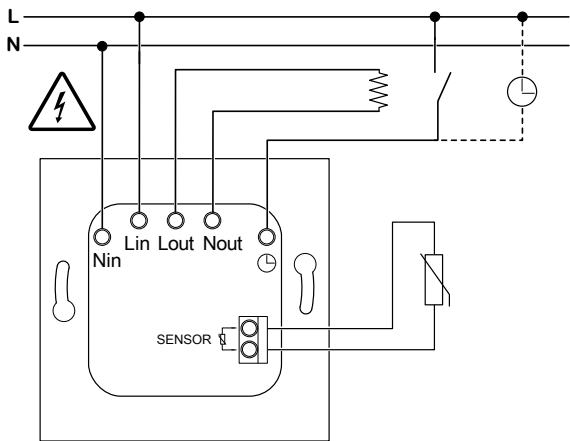

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.